

ARIVO Ein- & Ausfahrtsdisplay

Für effizientes Parkmanagement bei der Ein- & Ausfahrt

Das Ein- und Ausfahrtsdisplay ist die perfekte Ergänzung Ihrer Parkraumausstattung für ein effizientes Parkmanagement!

Durch die Anzeige von wichtigen Informationen gewährleistet das Display einen unkomplizierten und klaren Ablauf für Ihre Parkplatznutzenden sowie einen reibungslosen Verkehrsfluss bei der Ein- und Ausfahrt.



Vorteile

- ✓ **Klare Informationsanzeige für KundInnen**
Angepasst an die jeweilige Situation: z. B. wenn ein Kennzeichen erkannt wurde oder Parkgebühren noch offen sind
- ✓ **Schlichtes Design**
Damit der Blick Ihrer KundInnen auf das Wichtigste gelenkt wird
- ✓ **In- & Outdoor geeignet**
Auch bei direkter Sonneneinstrahlung gut lesbar
- ✓ **Wetterfest, robust & vandalsicher**
Nach IP56 & IK10 zertifiziert
- ✓ **Großes Display**
46" Bildschirmdiagonale

Angepasste Informationen bei der Ein- & Ausfahrt

Beispiel an der Einfahrt

Herzlich Willkommen!	Ihr Kennzeichen wurde erkannt. K 510 BV Bitte weiterfahren.
Parkentgelte / tarife	Parkentgelte / tarife
erste 30 Minuten € 0,50 € 0,50	erste 30 Minuten € 0,50 € 0,50
zweite 30 Minuten € 1,00 € 0,50	zweite 30 Minuten € 1,00 € 0,50
je weitere angefangene Stunde € 1,50 € 1,00	je weitere angefangene Stunde € 1,50 € 1,00
Höchstsatz (24 Stunden) € 9,00 € 4,00	Höchstsatz (24 Stunden) € 9,00 € 4,00
<small>Hier gibt's die www.stern.com/park.it</small>	<small>Hier gibt's die www.stern.com/park.it</small>

Beispiel an der Ausfahrt

	Bezahlt K 510 BV
Ihre Optionen:	Parkvorgang abgeschlossen
A Am Parkplatz bezahlen	Vielen Dank! Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt!
B Ausfahren und innerhalb von 0 Stunden online bezahlen:	
pay.arivo.fun/arivo-v2	


Technische Informationen

- ➔ **Bestandteile:**
Display, Gehäuse inkl. Standfuß, Compute Unit, Strom- & Netzwerkverkabelung
- ➔ **Bildschirmdiagonale:** 46"
- ➔ **Maße (H x B x T):** 166,5 x 61,5 x 10,5 cm
- ➔ **Gewicht:** 67 kg
- ➔ **RAL-Farbcode des Gehäuses:** RAL9005
- ➔ **Zertifizierung:** IP56 & IK10
- ➔ **Spannungsversorgung:** AC 230V/50Hz
max. 2,5A
- ➔ **Maximale Leistung:** 575W

Bauseitige Leistungen

- ➔ **Fundament:** 60 x 40 und 50 cm tief
- ➔ **Verrohrung & Verkabelung:** Laut Arivo
Kabelschema
- ➔ **Netzwerkanschluss:** CAT7

Maße des Infodisplays

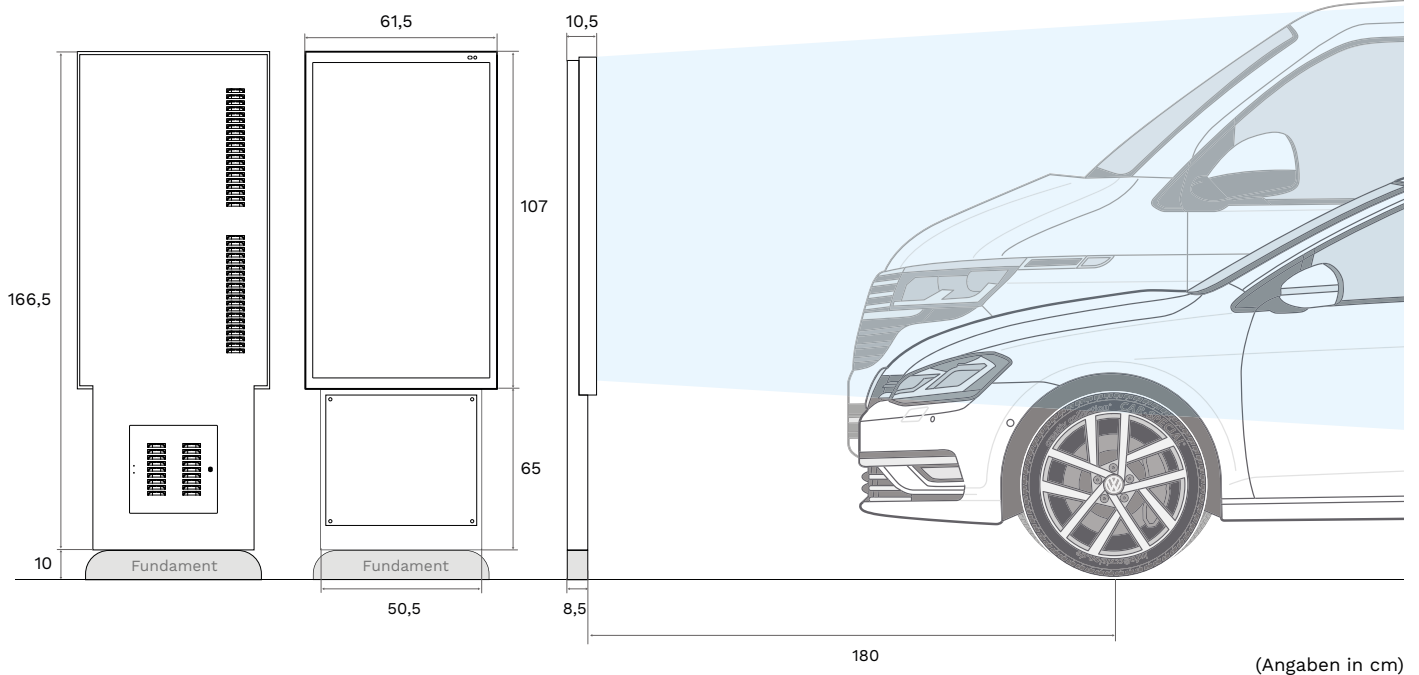

Factsheet Arivo Ein- und Ausfahrtsdisplay | Stand: Februar 2024

Dieses Dokument ist Änderungen ohne Ankündigungen unterworfen und kann nicht Teil eines Vertrages sein.